

Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled

Realizace: 01/2023–07/2024

Předmětem stavby je rekonstrukce obou kolejí v traťovém úseku Příbyslav – Pohled a zřízení bezbariérového přístupu na ostrovní nástupiště ve stanicích Příbyslav a Pohled a na zastávkách Příbyslav zastávka a Stříbrné Hory. Cílem stavby je zvýšení traťové rychlosti, což povede ke zkrácení jízdních dob a přepravních časů, i celková obnova drážní infrastruktury, která má vliv na bezpečnost dopravy a zvýšení kultury cestování.





POPIS STAVBY

Stavba řeší rekonstrukci železniční trati ve stávající poloze pouze s lokálními mírnými posuny osy koleje. Železniční stanice Příbyslav a Pohled zůstanou v současné poloze, ve stanici Pohled bude v nové konfiguraci již pouze jedno ostrovní nástupiště mezi hlavními kolejemi. Poloha nástupišť se nebude měnit ani ve dvou zastávkách na tomto traťovém úseku. Stavební práce se zaměří také na rekonstrukci mostů, silničních nadjezdů, propustků a dalších umělých staveb, dále trakčního vedení i sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Všechna nová nástupiště budou s výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice. V Příbyslavi je nyní přístup na nástupiště zajištěn pouze po pevném schodišti, nově ho doplní trojice výtahů. Obě příbyslavská

nástupiště budou dlouhá u hlavních kolejí 250 metrů, u předjízdných 140 metrů. Ve stanici Pohled jsou momentálně dvě ostrovní nástupiště a jedno vnější. Nahradí je jedno nové s délkou nástupních hran 140 metrů. Všechna nástupiště dostanou nejen nové přístřešky a mobiliář, ale také informační a orientační systém pro cestující. Stavební úpravy výpravních budov se omezí na prostory určené pro nové technologie, případně na drobné opravy. Po dokončení rekonstrukce se traťová rychlost v uvedeném úseku zvýší až na 160 km/h. Trať se tak stane podstatně atraktivnější jak pro osobní, tak pro nákladní dopravu, které pomohou například prodloužené koleje v železniční stanici Příbyslav určené pro vlaky dlouhé 740 metrů.

kód stavby: J-07
aktualizace: 7. 11. 2019

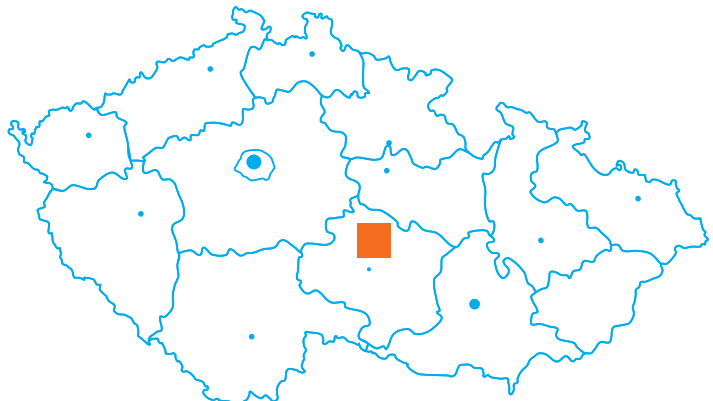

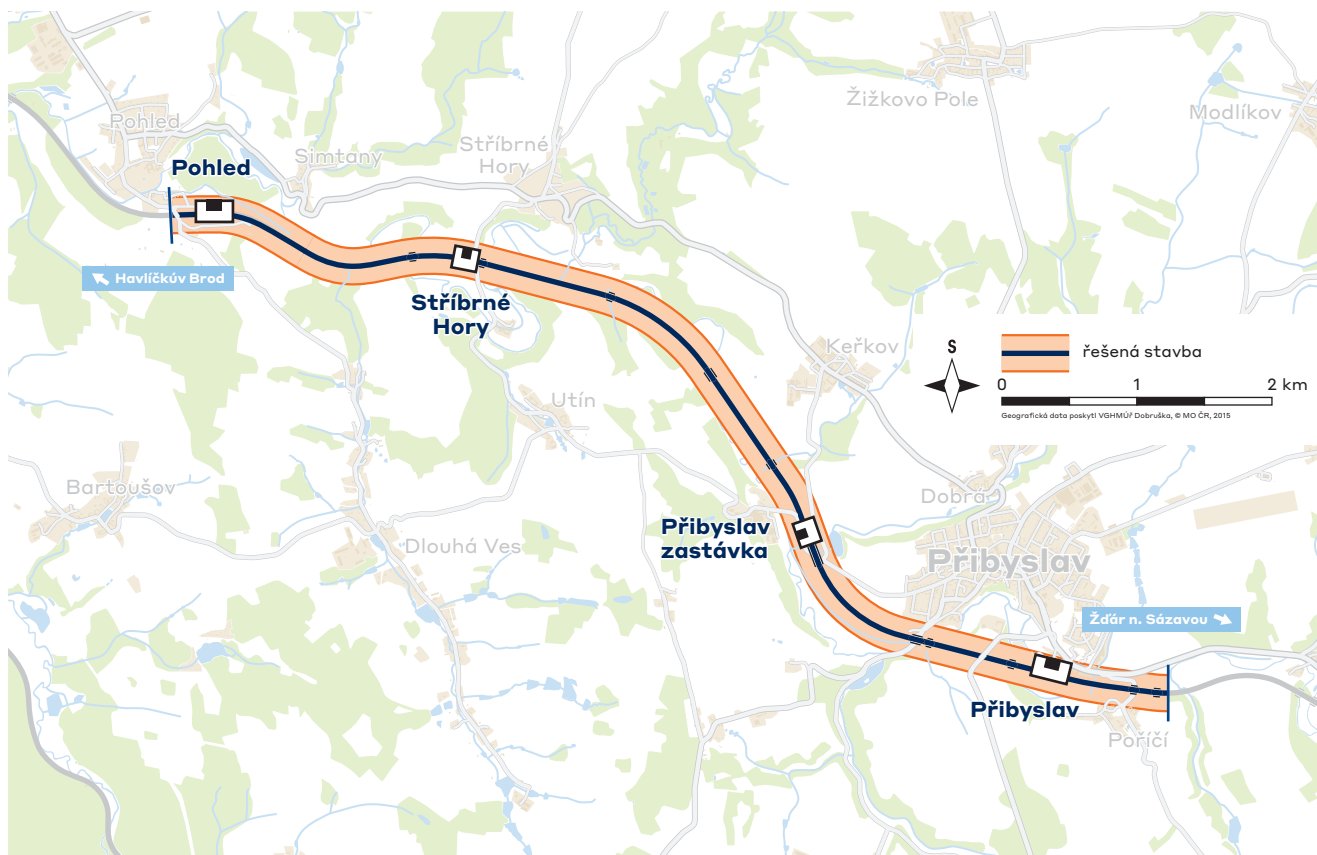

Stav přípravy / realizace:	EIA	ZP	UR	SP	VZ	ZS	UP
	04/2017	06/2020	07/2018	01/2023	07/2022	01/2023	07/2024

Význam zkratk: EIA: stanovisko EIA; ZP: schválení záměru projektu; UR: vydání územního rozhodnutí; SP: vydání stavebního povolení; VZ: vyhlášení výběrového řízení; ZS: zahájení výstavby; UP: uvedení do provozu

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:

Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Druh stavby:

rekonstrukce železniční trati

Místo stavby:

traťový úsek Přibyslav – Pohled, Kraj Vysočina

Rozsah stavby:

délka železniční trati: 8,8 km
počet revitalizovaných stanic, dopraven a zastávek: 4
délka nových kolejí: 17,7 kilometru
počet nových výhybek: 28
počet nových nástupišť: 7

Stav realizace:

v přípravě

Zhotovitel dokumentace:

ELTODO a.s.

Zhotovitel stavby:

není dosud vybrán

Objednavatel stavby:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Náklady stavby:

1 838 028 627 Kč bez DPH

Tento leták byl aktualizován v listopadu 2019.

Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.